


FLIENT



GateGuard Handleiding

1. SCAN DE QR VOOR INSTALTIE VIDEO

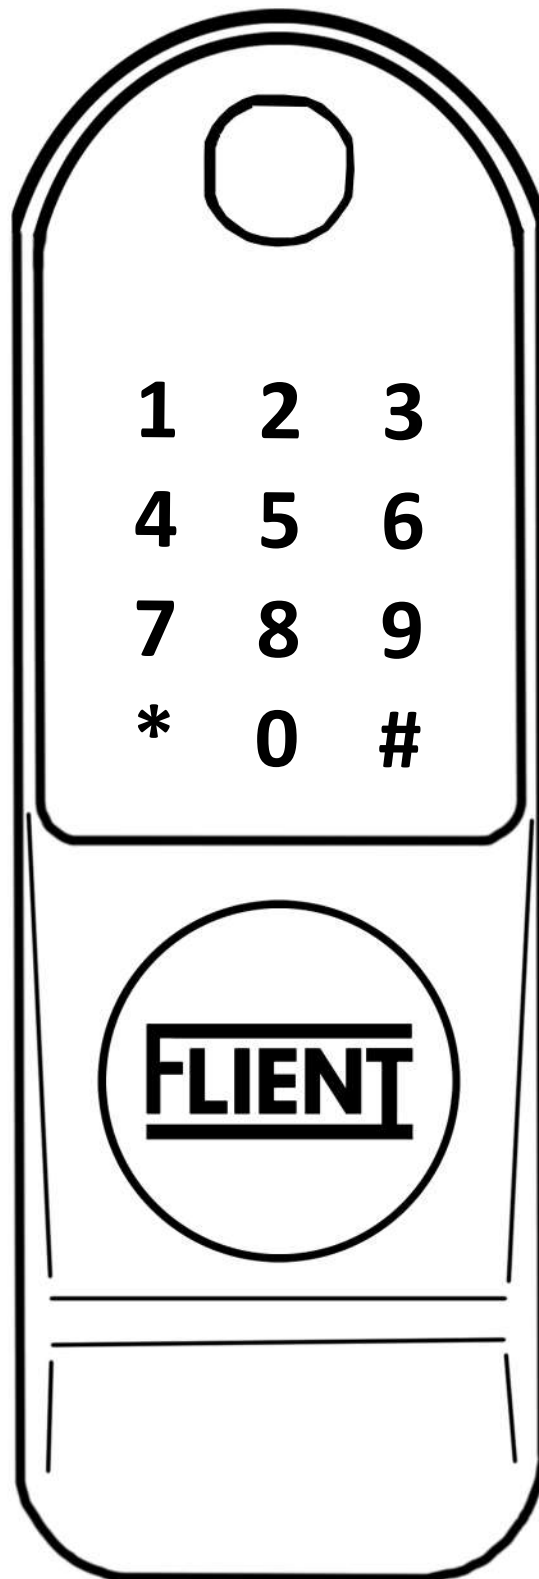


De video bevat een uitgebreide uitleg van het product en de installatie. Scan de QR code met de camera van uw telefoon. Voor extra informatie kunt u kijken op [Flient.nl](https://www.flient.nl)

2. BOOR DE GATEN

1. In de verpakking zit een briefje hier staat op “cutting template” plaats deze op de gewenste plek op uw deur en boor op deze plekken doormiddel van de cutting template de gaten.

3. MAAK DE GATEGUARD GEREED

1. Aan de binnenkant van de Smartlock zit een schroef die de kabel op zijn plek houdt. Draai deze los zodat het cilinderslot er in kan.
2. Plaats de cilinder in de cirkel van de Smartlock.
3. Plaat de kleinste vierkante siliconen hoes op de achterzijde van de Smartlock.

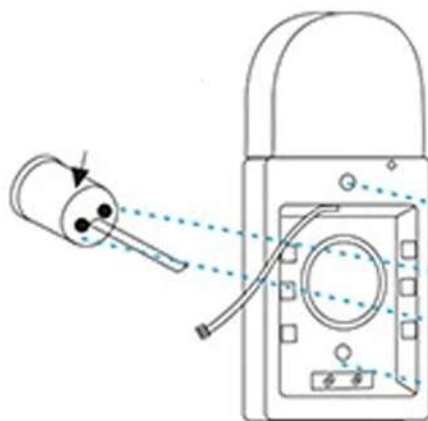


4. DE GATEGUARD OP DE DEUR

1. Plaats de Flient GateGuard op deur en haal de kabel door het gat "shaft hole" (dit gat is in stap 2 gemaakt met de cutting template).
2. Plaats kleine vierkante plaatje over het gat en plaats de kabel en het lange gedeelte door het midden van het vierkantje (zie installatie video min 0:38)
3. In het cilinderslot zitten 2 gaten zorg dat deze op de zelfde hoogte zitten als de gaten van het vierkante plaatje. Draai dan de schroeven er in. zorg dat het plaatje aan het cilinderslot vast zit. De voorkant GateGuard zit nu vast op de deur.

5. HET OPLEGSLLOT

1. Schroef de deksel van het oplegslot eraf (aan de korte zijde zitten aan beide kanten 2 schroeven schroef ze alle 4 los).

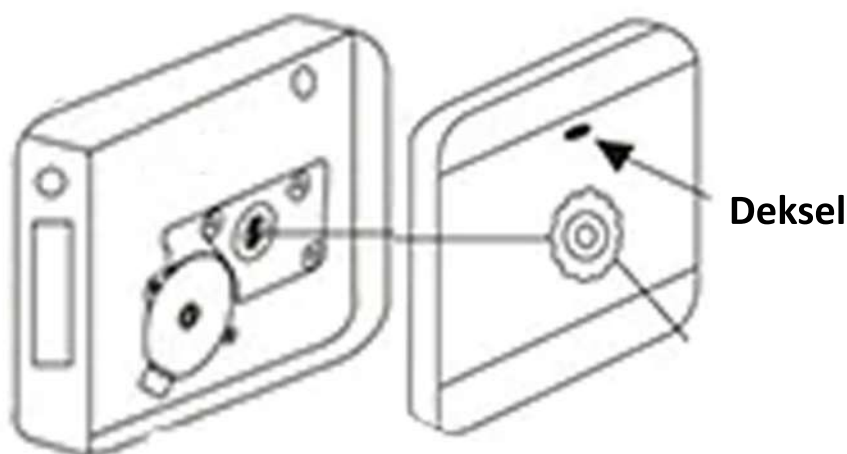

2. Plaats de batterijen in de houder




3. Achter de batterijen houder zit een gat (zie afbeelding 1). Haal daar de kabel van de Smart lock doorheen.



4. Klik de kabel vast in een van de 2 ingangen op het moederbord (zie afbeelding 2)

5. Schroef het oplegslot vast op de deur. Zorg dat de lange staaf van het cilinderslot in het gat dat met de 2 pijltjes steekt (zie afbeelding 3).

6. Schroef dan het oplegslot vast in elke hoek zit een langwerpig gat voor de schroeven.

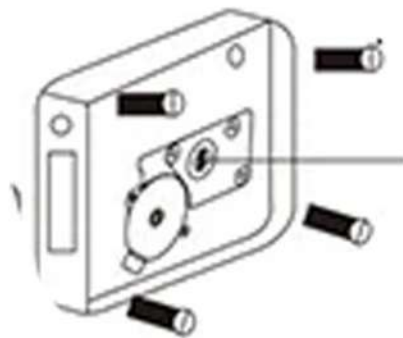

7. Plaats dan de deksle weer op het oplegslot. In de video wordt er nog een kabel verbonden deze stap kunt u overslaan bij deze installatie. Schroef de deksel weer vast.

8. Plaats de sluiting met sensor voor de nachtschoot van het oplegslot. Zorg dat de 2 sensoren tegenover elkaar zitten. Dit zorgt er voor dat de nachtschoot uitschuift dus opslot gaat.

6. SCAN DE QR VOOR DE TT LOCK APP



7. SCAN DE QR VOOR UITLEG OVER APP



Voor vragen kunt u mailen: flient.contact@gmail.com