

Netspanning
230 V/50 Hz

Vermogen in stand-by
<0,5 W

Externe bedrijfstemperatuur
-20 tot +35 °C

Afmetingen
46x46x18 mm

Type schakeling
Micro-gap relais (μ)

Beveiliging

Softwarematige oververhittingsbeveiliging
Nuldoorgangsschakelaar/stroomonderbreker

Radio
2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Draadloos bereik
Ca. 10 m binnen

De mesh-technologie van Plejd breidt het bereik uit
doordat de apparaten met elkaar kunnen communiceren.

0332.2.3

RISICO OP PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE

Alle werkzaamheden aan het apparaat moeten
worden uitgevoerd door een erkende installateur.
Nationale wet- en regelgeving moet worden gevolgd.

Voldoet aan de normen

Hierbij verklaar ik, Plejd AB, dat het type radioapparatuur
CTR-01 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring
kan worden geraadpleegd op het volgende
internetadres: plejd.com/compliance

Plejd AB, Krokslätts Fabriker 27A
431 37 Mölndal, Zweden



Belangrijke informatie

Gebruik het product niet als het zichtbare
tekenen van beschadiging vertoont.




Verwijdering en recycling

Dit elektrische product mag niet samen met ander
huishoudelijk afval worden weggegooid. Neem
contact op met uw plaatselijke afvalbrengstation
voor advies over de verwijdering van elektrische
en elektronische apparatuur.



CTR-01

INSTALLATIEHANDLEIDING



Meer informatie is te vinden
in de **Plejd**-app of op **plejd.nl**

LET OP! Tijdens de installatie is het product niet dimbaar. Configureer het product in de app vóór gebruik.


1 Verbinding maken met het product

Dit product wordt geïnstalleerd in de inbouwdoos achter de pulsdrucker/deksel of met een Mounting clip, MNT-01 (niet inbegrepen) op de muur of DIN-rail.

De CTR-01 heeft een relais met een uitschakelvermogen van 16 A bij een ohmse belasting. Maar verschillende belastingen hebben verschillende ingangsstromen bij het inschakelen en spanningspieken bij het uitschakelen. Het wordt aanbevolen onderstaande tabel aan te houden voor de diverse belastingen om de verkorting van de levensduur te beperken.

Maximale stroom 16 A.

Last	Cos phi	Nominaal vermogen	VA	A
Halogeen/gloeilamp (230 V)	1	3.500 W	3.500	16
LED-belastingen	0,9	800 W	1.000	4
TL-lamp ongecompenseerd	0,3	700 W	2.300	10
TL-lamp gecompenseerd	0,85	1.500 W	1.750	8
Laagspanningshalogeenlamp elektronisch	0,8	1.500 W	1.750	8
Laagspanningshalogeenlamp conventioneel	0,95	1.200 W	1.200	5
Energiezuinige lampen	0,6	500 W	800	4

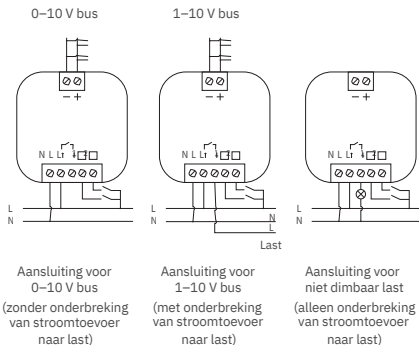

Bediening via besturingsingangen

Besturingsingangen 1 en 2 kunnen worden gebruikt voor bediening met o.a.

- pulsdrucker (vooraf ingesteld)
- lichtschakelaar
- bewegingssensor (met nulgeleider).

De ingangen kunnen ook worden gebruikt om een of meer Plejd-producten draadloos te bedienen. Daarnaast kan dubbelklik op een pulsdrucker worden gebruikt om scènes te activeren.

2 Volg de instructies in de app

Download de Plejd-app in de App Store of Google Play. Nadat u het product van stroom hebt voorzien volgens een van de aansluitschema's gebruik dan de app om de installatie te voltooien. Installatie vereist Bluetooth® en een internetverbinding.

3 Draag het Plejd-systeem over

Zodra u de installatie hebt voltooid, vindt u de systeemcode in de app. Noteer de code op de meegeleverde sticker Plaats de sticker in de meterkast en geef de welkomstmap **HALLO!** aan de klant.



Koop je smart home producten op:

www.smartprofy.nl