

Netspanning

230 V/50 Hz, max. 0,5 A

Vermogen in stand-by

Pno: N/A Psb: 0,35 W Pnet: 0,35 W

Efficiëntie opgeladen

90 %

Bedrijfstemperatuur

-25 tot +40 °C

Niet-condenserend

Afmetingen

162x62x34 mm

Kabeldoorsnede

Aansluitingen: 0,5–2,5 mm²

Beveiliging

Softwarematige oververhittingsbeveiliging

Kortsluitbeveiliging

IP-classificatie

IP20

Radio

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

<10 dBm

Draadloos bereik

Ca. 10 m binnen

De mesh-technologie van Plejd breidt het bereik uit doordat de apparaten met elkaar kunnen communiceren.

1463.1.1

RISICO OP PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE

Alle werkzaamheden aan het apparaat moeten worden uitgevoerd door een erkende installateur. Nationale wet- en regelgeving moet worden gevolgd.

Voldoet aan de normen

Hierbij verklaar ik, Plejd AB, dat het type radioapparatuur LED-75-V2 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring en licenties van derden kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: plejd.com/compliance

Plejd AB, Krokslätts Fabriker 27A
431 37 Mölndal, Zweden



Belangrijke informatie

Gebruik het product niet als het zichtbare tekenen van beschadiging vertoont. Open de driver niet terwijl het product is aangesloten.




Verwijdering en recycling

Dit elektrische product mag niet samen met ander huishoudelijk afval worden weggegooid. Neem contact op met uw plaatselijke afvalbrengstation voor advies over de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur.



LED-75-V2 INSTALLATIEHANDLEIDING

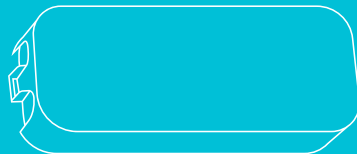

Meer informatie is te vinden in de **Plejd-app** of op **plejd.nl**

LET OP!

Tijdens de installatie is het product niet dimbaar. Configureer het product in de app vóór gebruik.


1 Verbinding maken met het product

LED-driver voor 12/24 V DC LED-strips tot 75 W belasting. LED-75-V2 heeft een ingebouwde dimmer en ondersteuning voor zowel tweedraads als driedraads afstembaar wit (driedraads met gemeenschappelijke anode). De belastingsuitgang is geïsoleerd van de netspanning (SELV).

Het product kan met twee schroeven (niet meegeleverd) aan de muur worden bevestigd.

Last (CV)

12 V DC	1–40 W
24 V DC	1–75 W

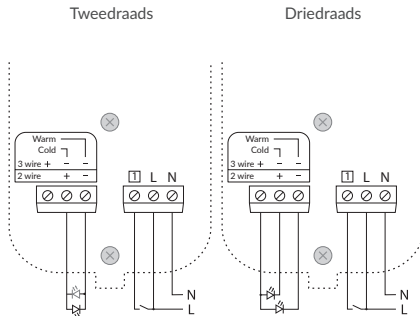

Bediening via besturingsingang 1

Besturingsingang 1 kan worden gebruikt voor bediening met o.a.

- pulsdrukker (vooraf ingesteld)
- lichtschakelaar
- bewegingssensor (met nulgeleider).

De ingang kan ook worden gebruikt om één of meer Plejd-producten draadloos te bedienen. Daarnaast kan dubbelklik op een pulsdrukker worden gebruikt om scènes te activeren.

2 Volg de instructies in de app

Download de Plejd-app in de App Store of Google Play. Nadat u het product van stroom hebt voorzien volgens het aansluitschema, gebruik dan de app om de installatie te voltooien. Installatie vereist Bluetooth® en een internetverbinding.

3 Draag het Plejd-systeem over

Zodra u de installatie hebt voltooid, vindt u de systeemcode in de app. Noteer de code op de meegeleverde sticker . Plaats de sticker in de meterkast en geef de welkomstmap **HALLO!** aan de klant.

Support

Bij technische vragen u contact opnemen met onze klantenservice: support@plejd.nl | +31 30 899 3032