



Handleiding

Dahua Videodeurbel

DB41AB / DB41AW

Inleiding

Wat zit er in de verpakking?	01
Videodeurbel aansluiten	02
App installeren	03
Toevoegen, activeren en instellen	04
Extra instellingen	09

Dit document is **eigendom van Smartprofy**. Kopiëren, aanpassen in welke vorm dan ook mag niet en zal op gehandhaafd worden. Dit document mag alleen gebruikt worden zoals het is en met een auteursvermelding en link naar [Smartprofy.nl](https://www.smartprofy.nl)



Wat zit er in de Verpakking?

Voordat je begint controleer eerst de verpakking. Zit alles wel in de doos? Hieronder zie je precies wat er in de verpakking van de Dahua DB41 videodeurbel zit.



× 1

Tools:



Aansluit materiaal × 1



Pin × 1



Montageplaat × 1

Documenten:



Quick Start Guide × 1



Legal and regulation information × 1



QR Code × 1

Voeding:




USB-C voedingskabel × 1

Aansluiten van de Videodeurbel

Stap 1

Zorg dat de USB-C kabel of een 2 draads voedingskabel op de plek zit waar de videodeurbel gaat komen. Bijvoorbeeld door het kozijn geboord naar de meterkast of gebruik de oude deurbel bekabeling.

Let op: Als je de oude deurbel bekabeling gaat gebruiken zorg dat deze niet meer aangesloten zit op de oude voeding.

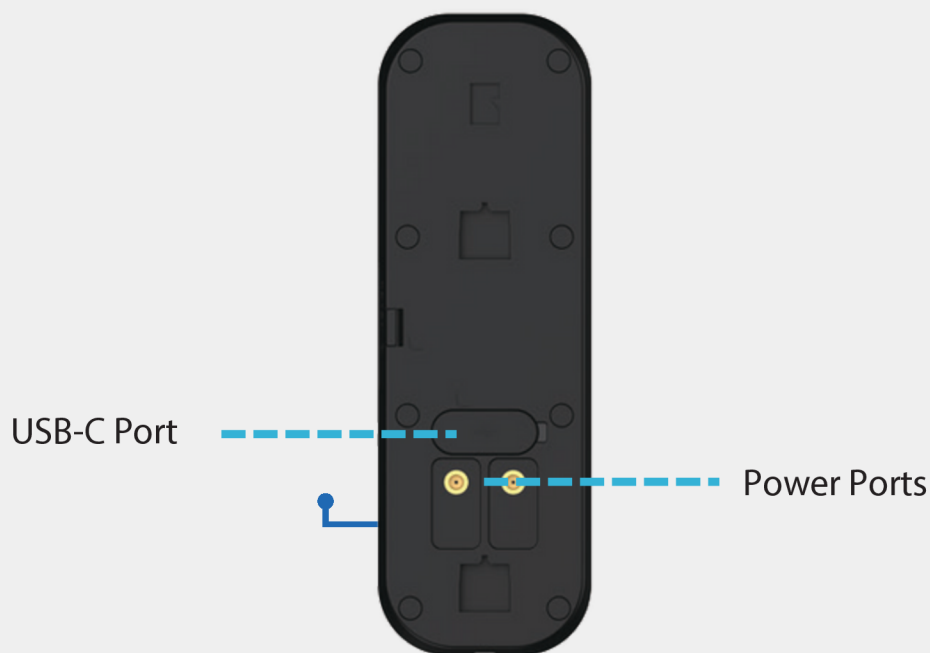

Stap 2

Sluit de USB-C kabel aan en laat de stroom er nog even vanaf. Ga je losse bekabeling gebruiken? Sluit deze aan op de 2 power ports aansluitingen door middel van de bijgeleverde schroefjes, kabeltjes en draailasdoppen.

Installeer de Gratis app

Stap 1

Installeer de gratis **DMss** app via de Google Play Store (Android) of de App Store (IOS).

- [Download DMss voor Android](#)
- [Download DMss voor Apple](#)



Stap 2

Maak nu een gratis account aan in de app. En log daarna in met jouw account gegevens.


Tip: Wist je dat je dezelfde app gebruikt voor het Dahua alarm en camerasysteem? Alles is via dezelfde app te bedienen.

Videodeurbel Activeren

Stap 1

Om de videodeurbel te activeren en toe te voegen aan de DMss app druk je op het + rechts bovenin de app.

Druk daarna op scan QR Code.

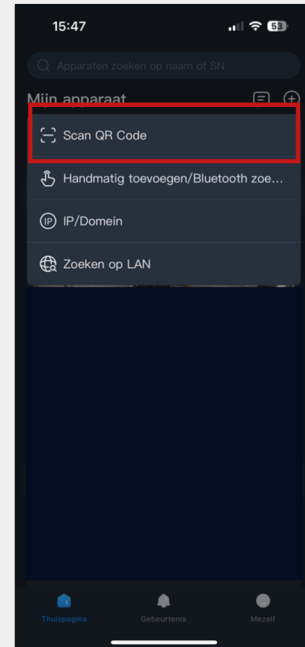

Stap 2


Scan nu de QR Code van de videodeurbel. Deze staat aan de achterkant op de videodeurbel of pak de QR Code sticker uit de verpakking.



Stap 3


Als het goed is dan heeft de app het serienummer en de beveiligingscode overgenomen.

Druk nu op **volgende**.

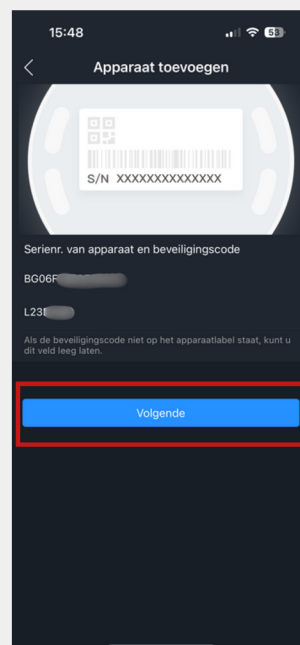

Stap 4

Hij vraagt nu om Bluetooth aan te zetten. **Zet nu Bluetooth aan** en druk op volgende.

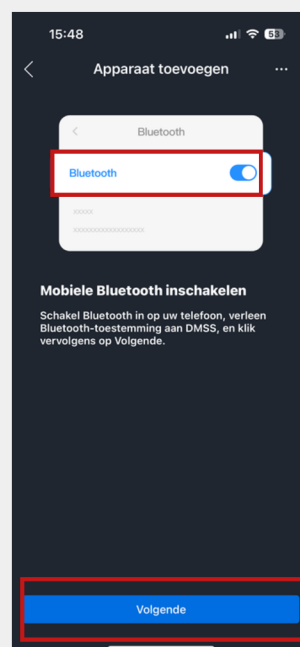

Stap 5

Zet nu **spanning op de videodeurbel** door middel van de USB-C kabel of een 12v 1A voedingsadapter.

Wacht daarna tot de belknop langzaam **groen knippert**.



Stap 6

Let op: voordat je de deurbel gaat koppelen aan jouw WiFi netwerk zijn er een aantal dingen om mee rekening te houden.

- Zorg dat jouw telefoon op WiFi zit.
- **Zorg dat je op 2.4Ghz WiFi zit.**
- 2.4Ghz kan aangezet worden in het modem.

1. Koppel nu de videodeurbel nu met jouw WiFi netwerk en druk op volgende.

2. Bevestig de 5Ghz waarschuwing als deze in beeld komt.

3. De videodeurbel word nu gekoppeld aan het cloudplatform en koppeld deze ook aan jouw account.




Stap 7

Geef nu de videodeurbel **een naam naar wens**.

En erg belangrijk. Zet **audio en DST aan**. En stel de Tijdzone in (UTC+01:00 Amsterdam).


Zie Stap 8 om de DST verder in te stellen (Belangrijk!).

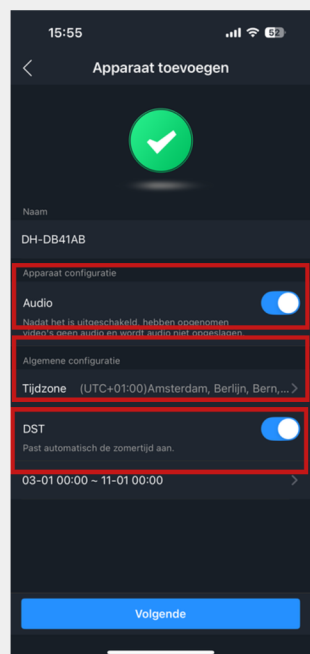

Stap 8

De belangrijkste instelling is de **zomer en winter tijd**. Als deze niet goed staan dan kunnen meldingen vertraagd of zelfs helemaal niet binnen komen.

De zomer en wintertijd stel je in onder DST. Druk op op deze balk.

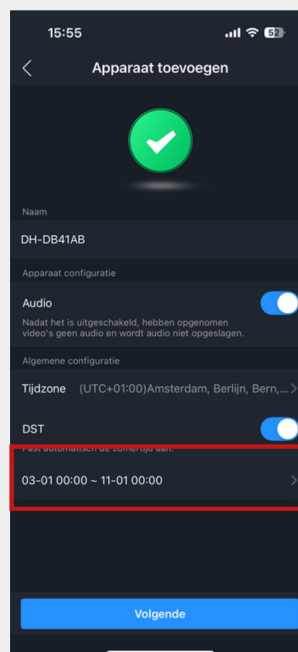


Stap 9

Stel de zomer en winter tijd in:

- Vink **Week** aan
- **Begintijd:**
 - Mar - Last - Sun - 02 - 00
- **Eindtijd:**
 - Oct - Last - Sun - 03 - 00

Druk nu op opslaan

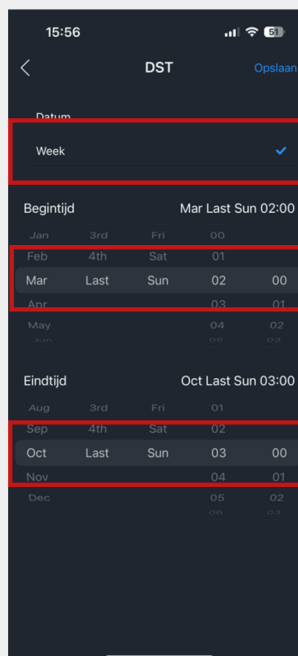


Stap 10

Je zou nu een geluidssignaal kunnen koppelen. Dit betekent dat je de Dahua DSIAG (Gong) kunt koppelen aan de videodeurbel.

Heb je geen Dahua DSIAG? Of heb je deze nog niet ingeleerd dan kun je deze stap voor nu overslaan.


Selecteer anders de gong en druk op opslaan.

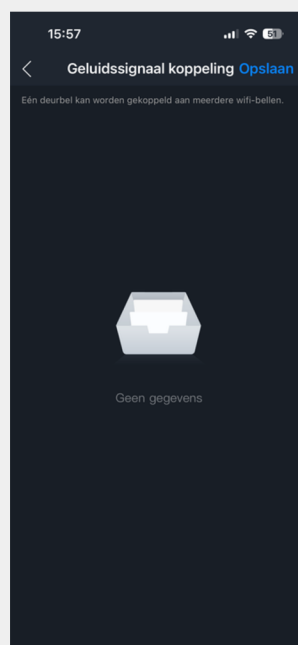

Stap 11


De videodeurbel is nu toegevoegd. Zorg er wel voor dat **alle rechten** in de telefoon voor de app aan staan.

- Meldingen
- Microfoon
- Bluetooth
- Locatie
- etc

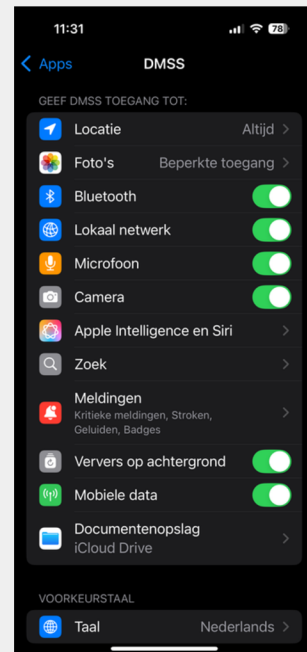

Stap 12

Vergeet ook niet de kritieke meldingen aan te zetten in de instellingen in de telefoon zelf.

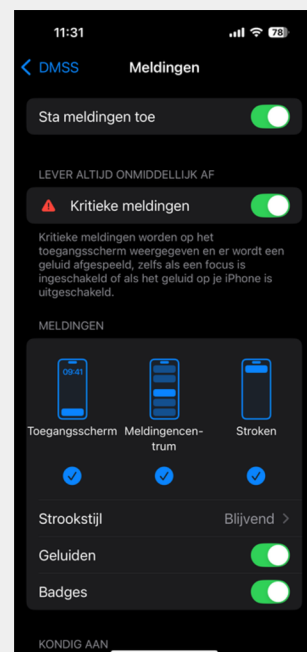

Stap 13

Sluit de app helemaal af en druk op de beldrukker. De videodeurbel is nu klaar voor gebruik.




Extra Instellingen

Gong koppelen

Voeg eerst de Dahua DS1AG toe aan de app. Dit doe je door op + te drukken en de QR code op de achterkant te scannen. Volg daarna de stappen in de app.

Open de instellingen van de videodeurbel (rechtsboven het zeshoekige icoon) en ga naar geluidssignaal koppelen.

Koppel de DS1AG met de DB41 videodeurbel.

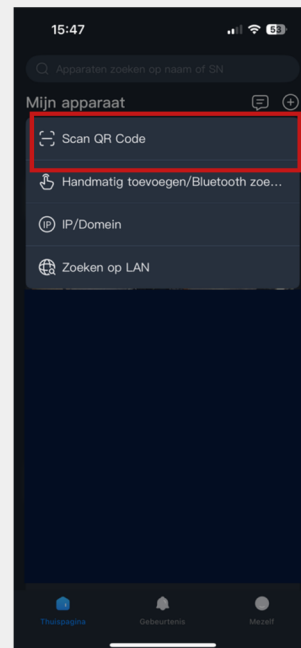

Videodeurbel aanpassingen

Je kunt een hoop aanpassen in de videodeurbel. Zoals het licht van de knop, AI detectie, nachtlampje, beeldaanpassingen etc.

Je vindt deze instellingen door op het zeshoekige icoontje te drukken rechtsboven in de videodeurbel.



Over Smartprofy



Smart home

Maak je woning slimmer met onze oplossingen voor verlichting, schakelaars, deurbellen en camera's. Bedien alles eenvoudig via je smartphone of tablet.

Beveiliging

Van camera's tot alarmsystemen: wij bieden complete beveiligingsoplossingen voor woningen en bedrijven, met oog voor veiligheid en betrouwbaarheid.

Zorgdomotica

Slimme zorgoplossingen zoals valdetectie en vitaliteitssensoren, voor meer veiligheid en zelfstandigheid in huiselijke en zorgomgevingen.



Dit document is **eigendom van Smartprofy**. Kopiëren, aanpassen in welke vorm dan ook mag niet en zal op gehandhaafd worden. Dit document mag alleen gebruikt worden zoals het is en met een auteursvermelding en link naar [Smartprofy.nl](https://www.smartprofy.nl)